

Инструкция по установке подушки сиденья на пассажирское ,
сиденье HONDA ACCORD 7
с механической регулировкой сиденья .

Перед началом установки отключите «-» минусовую клемму от аккумулятора , затем снимите пластиковые накладки салазков сиденья находящиеся с задней стороны сиденья , торцевой головкой на 14 открутите 2 болта сзади сиденья и 2 болта спереди сиденья от кузова автомобиля , наклонив сиденье на спинку в салоне автомобиля отключите фишки замка ремней безопасности и подушки безопасности , электрорегулировки сиденья и подогрева .

Для разбора сиденья потребуется : крестовая отвертка и плоскогубцы .

РАЗБОР СИДЕНЬЯ ПРОИЗВОДИТЬ В ПЕРЧАТКАХ !!!!!



Чтобы снять ручку регулировки наклона спинки сиденья нужно сдвинуть её в перед с небольшим усилием

Открутить винты крепящие левую и правую боковую накладку сиденья с задней стороны накладки , с небольшим усилием отстегнуть накладки от каркаса сиденья , потянуть накладку за радиусную часть вверх .




Откинуть спинку сиденья до упора и перевернуть сиденье .

Снять пластиковые фиксаторы обивки с передней части сиденья , по бокам и с задней части сиденья .



При помощи плоскогубцев разъединяем железные кольца крепящих обивку и снимаем их ,затем снимаем пластиковый фиксатор обивки с задней стороны подушки .

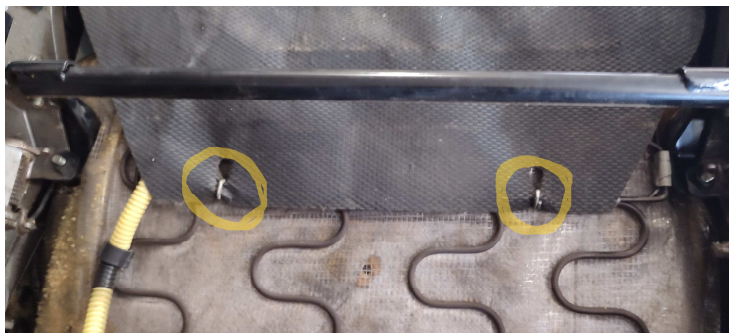

Снимаем подушку с каркаса сидения и при помощи плоскогубцев разъединяем все железные кольца крепящие обивку к подушке



Для установки чехла обивки сиденья выравниваем кольца фиксирующие обивку плоскогубцами.



Собираем сиденье в обратной последовательности .